

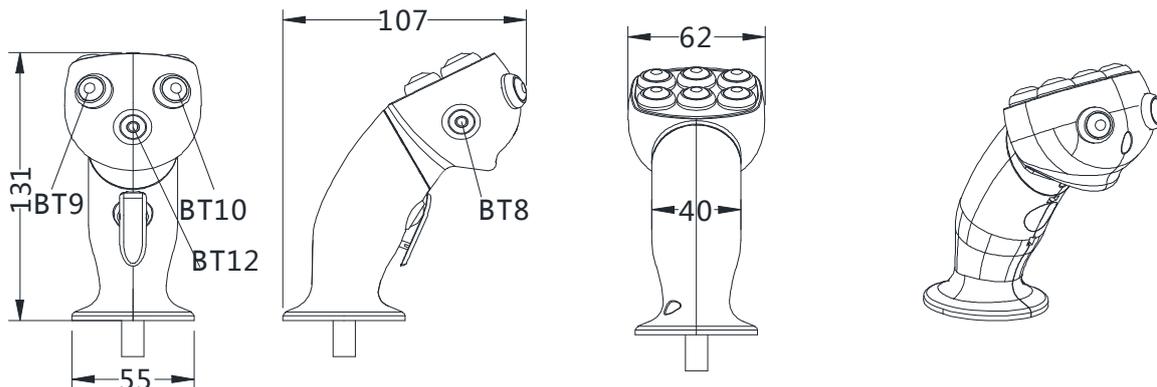
表8-5弯把多按钮-HD10手柄





HD10工业手柄，是一款适合人体操作高集成，多路按钮控制输出的手柄，手柄上面可以安装多种配件：模拟量输出指拨轮、开关自锁按钮、开关自复位按钮。不同的组合搭配，可以满足多行业的使用需求：电磁阀放大器控制、变频电机控制。我们可以根据您的要求给您定制出你满意的技术参数。

HD10工业手柄使用PA66 + 30%GF，具有优良的高低温性能，可以安装在YJ100、YJ300、YJ01、YJ02工业操纵杆上面，实现多轴联动控制。

手柄使用极限 使用温度-40-85℃
 储存温度-40-85℃
 技术参数 手柄符合IEC68第2-30部分
 手柄防护等级 IP64/65



型号选型	式样	说明（所有功能选型参照附件）
HD10a		无始能按钮
HD10b		带始能按钮,为自复位按钮

HD10b 13 - BT 4 ②③ R ④⑤ G - QTOT

手柄类型

手柄面板选型13号

自复位按钮

按钮数量












































按钮选择参照附表2-1

翘板按键三档自复位

按钮颜色

按钮位置

HD10 面板选型

							
一按钮 1	二按钮 2	三按钮 3	四按钮 4	五按钮 5	六按钮 6	左二按钮 右一指拨轮 7	右二按钮 左一指拨轮 8
							
二指拨轮 9	一指拨轮 10	右二按钮 左一翘板开关 11	左二按钮 右一翘板开关 12	四按钮 一翘板开关 13	二翘板开关 14	二按钮 二翘板开关 15	上二按钮 下一指拨轮 16
							
三按钮 一翘板开关 17	右三按钮 左一翘板开关 18	左三按钮 右一翘板开关 19	二按钮 一翘板开关 20	一翘板开关 21	右四按钮 左一翘板开关 22	右二按钮 右二翘板开关 23	上三按钮 下一翘板开关 24
							
右二按钮 左一滑动开关 25	下二按钮 上一指拨轮 26	一指拨轮 27	左三按钮 右一翘板开关 28	右三按钮 左一翘板开关 29	四按钮 一指拨轮 30	三按钮 31	左一按钮 右一指拨轮 32
							
上一按钮 下一指拨轮 33	一按钮 二指拨轮 34	左一按钮 右一翘板开关 35	右三按钮 左一指拨轮 36	右一按钮 左一翘板开关 37	一旋转电位器 一钮子开关 一指拨轮 38	一旋转电位器 一钮子开关 三个按钮 39	左一按钮 右一指拨轮 40
							
右一按钮 左一指拨轮 41	四按钮 42	二按钮 43	上二按钮 下一翘板开关 44				